



Browser und Editor (2)

Öffnen Sie jetzt die XHTML-Datei *2b.html* im *Microsoft Internet Explorer*. Die Datei enthält die Textzeile *XHTML* (1). Wenn Sie sich den dazugehörigen Quelltext ansehen und evtl. ändern wollen, öffnen Sie im Browser das Menü *Ansicht* (2), wählen Sie die Option *Quelltext anzeigen* (3). Auf dem Bildschirm erscheint das Editorfenster mit Quelltext (4).

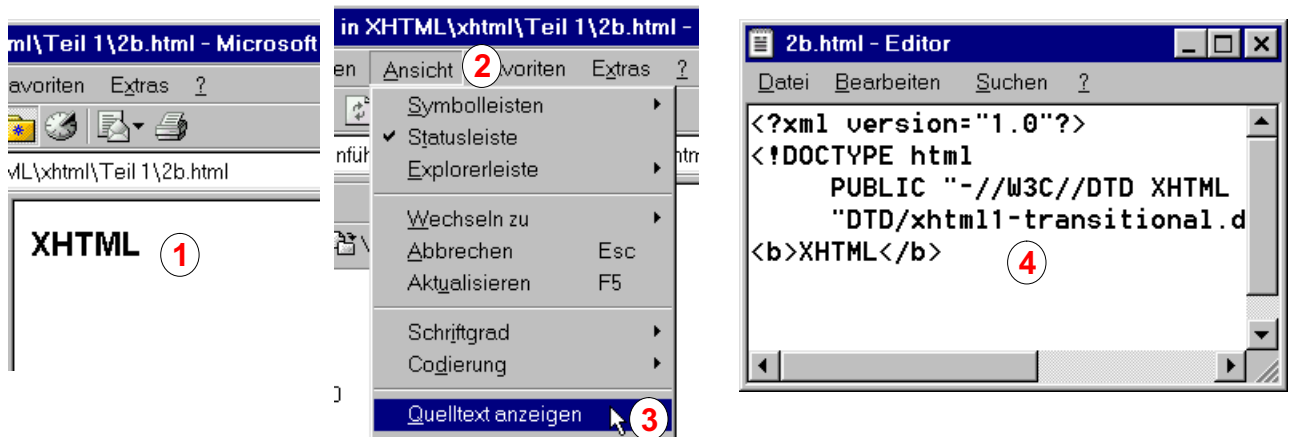

Ersetzen Sie im Quelltext das Tag ** durch das Tag *<h1>* (5). Beachten Sie, dass in XHTML alle geöffneten Tags wie z. B. *<h1>* geschlossen werden müssen (in unserem Beispiel mit *</h1>*). Öffnen Sie im *Microsoft Editor* das Menü *Datei* (6), wählen Sie die Option *Speichern* (7) um die geänderte Datei *2b.html* wieder zu speichern.

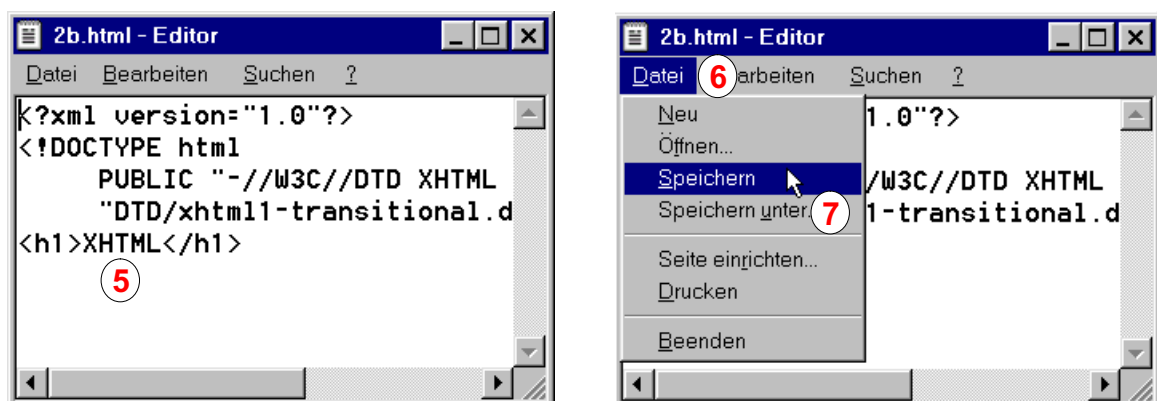

Um die geänderte und gespeicherte Datei im Browser erneut anzuzeigen, genügt es, in der Symbolleiste des Browsers auf die Schaltfläche *Aktualisieren* zu klicken (8).

Im Browserfenster können Sie erkennen, dass der Text *XHTML* nach der Aktualisierung wesentlich größer dargestellt wird (9) als vor der Aktualisierung (10).

